

# No. 6

**Storlek: 80 cm inv. diameter**

## Material :

Eldfasta stenar  
Eldfast betong  
Armering med stålålar

## Delar :

Botten 2 delar  
Valv 2 delar  
Frontbåge

## Storlek :

Bakyta: 0,5 m<sup>2</sup>  
Vikt ugn : 295 kg, med tillbehör 390 kg


## Vedförbrukning:

exempel vid 20% luftfuktighet

Uppvärmning 1h30min : 8.25 kg ved= 33 kW  
Användning efter uppvärmd ugn: 2,75 kg ved/tim = 11 kW/h

Värmeeffekt som släpps av väggarna med rekommenderad isolering : 0,6 kW/h  
Effekt som släpps ut genom strålning genom dörren : 1,9 kW/h

Genomsnittlig friskluftförbrukning : 180 m<sup>3</sup>/tim vid 20 °C  
Minsta dimension av skorsten: längd : längd : 3 m , snittarea : 190 cm<sup>2</sup> / Ø155 mm

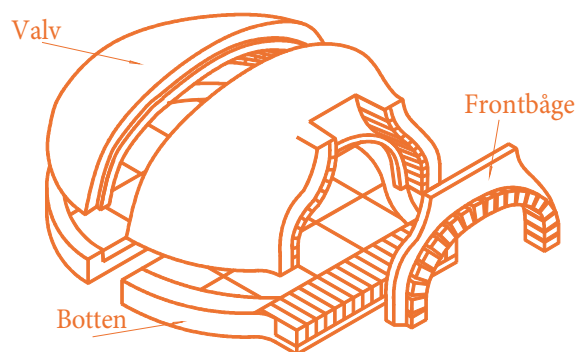


## Rökgastemperatur :

Med öppen lucka: 175°C

## Max driftstemperatur:

500°C

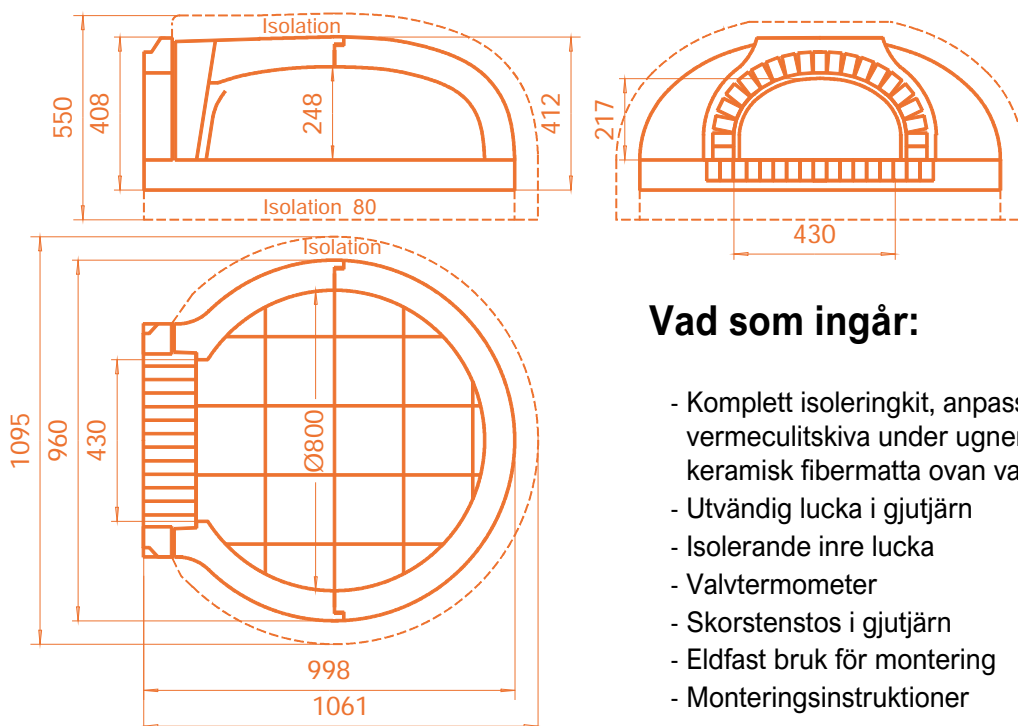

## Vad som ingår:

- Komplet isoleringkit, anpassad vermeculitskiva under ugnen och keramisk fibermatta ovan valvet.
- Utvändig lucka i gjutjärn
- Isolerande inre lucka
- Valvtermometer
- Skorstenstos i gjutjärn
- Eldfast bruk för montering
- Monteringsinstruktioner